

取付説明書 ツヴァイルシリーズ プッシュつまみ ZL-1908

このたびは、当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

製品を安全にご使用していただくために、必ずこの取付説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行い、ご使用ください。

⚠ 注意

- ・本製品の取り付けは、本書に従って正しく施工してください。指定以外の寸法で取り付けますと、本品の性能が発揮できないばかりでなく、破損などにより思わぬけがをする恐れがあります。


■部品明細 (部品は組み付けられた状態で梱包されています)

- ・つまみケース 1個
- ・つまみ用キャップ 1個
- ・十字穴付トラス小ねじ M3×25 1本


■仕様図 (単位：mm)

(単位：mm)

適応扉厚：13～33mm

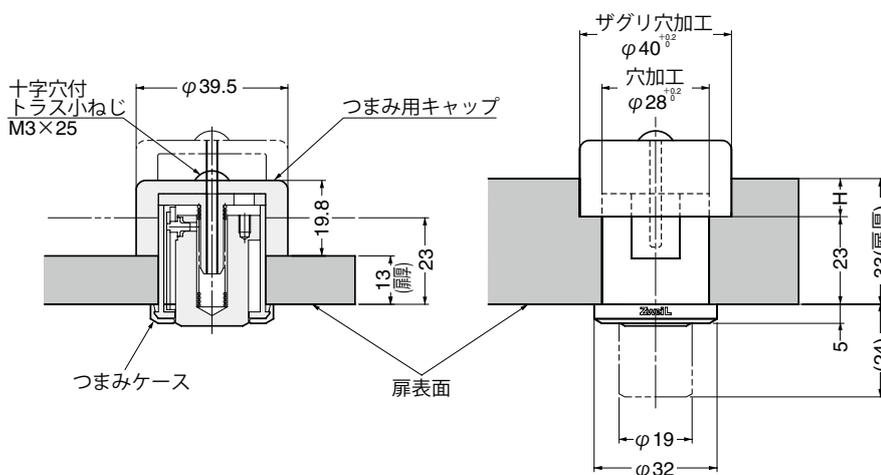


■側面図



■取付穴加工図 (単位：mm)

(単位：mm)

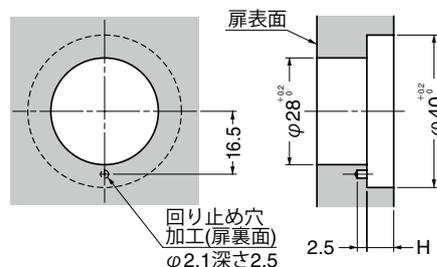

扉厚	H寸法 (扉裏面からのザグリ深さ)
13～23	0 (φ28貫通穴)
24～33	扉厚-23 (扉裏面)

■取付手順

- 1 上記「取付穴加工図」を参照して、指定の位置に穴加工を行ってください。
取付穴加工時に出た木屑などが扉に残らないよう、きれいに取り除いてから製品を取り付けてください。
- 2 組み付け部品のねじ (十字穴付トラス小ねじ M3×25) をはずして、いったん部品をばらし、扉表面からつまみケースを差し込んでください。
- 3 扉裏面からつまみ用キャップを差し込んでください。
つまみ用キャップの回り止めの突起と、扉裏面の回り止め穴加工の位置を合わせて差し込んでください。
- 4 つまみ用キャップの中央部を十字穴付トラス小ねじ M3×25 で固定してください。
その際、ねじの締め付けはケースがガタつかない程度 (推奨締め付トルク：4kgf・cm) にとどめてください。
必要以上に締め付けると、破損の原因になります。

■使いかた

つまみを引っ込めるときは、つまみを扉に押し込んでください。
引っ込んだ状態でさらに押し込むと、つまみが出てきます。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせください。

アーキテクトサポート室 電話番号 **03 (3864) 1122**

受付時間 **月～金 9:00～17:30** (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03 (3863) 6875

E-mail : support@sugatsune.co.jp

東京都千代田区岩本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001: 国内各拠点 ※ISO14001: 千葉事業部 千葉工場 および 物流事業部 物流センター
http://www.sugatsune.co.jp/

INSTRUCTION MANUAL

ZweiL SERIES PUSH KNOB ZL-1908

Thank you for purchasing our products.

Please read all instruction carefully for proper installation.

CAUTION

- Sugatsune will not be liable for any injuries or damages due to improper application or use on a door that is not within proper specification, or by disassembling / customization.


Parts Description (All parts are already assembled.)

- Housing 1 pc.
- Back side knob cover 1 pc.
- Truss screw M3 X 25 1 pc.


Specifications

(Unit : mm)


Door thickness : 13~33mm

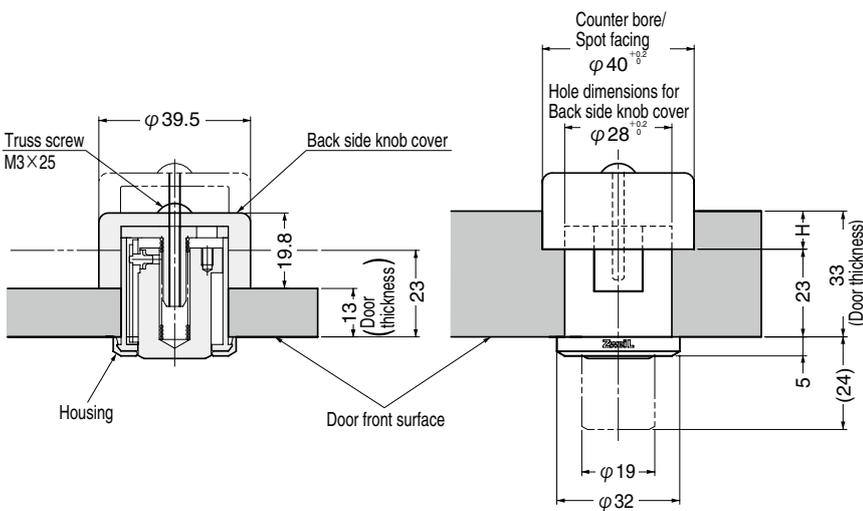

Side Elevation



Installation Hole Processing (Unit : mm)

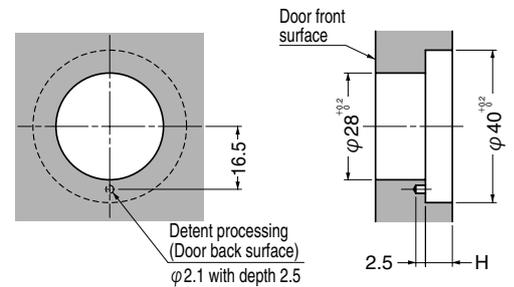

Door thickness	H:Counterbore/spot facing depth
13~23	H=0 (φ28 penetration hole)
24~33	H=Door thickness-23 (from door back surface)

Installation Procedure

- 1 Bore the hole in the specified location on the door. (Refer to Installation Hole Processing.)
Be sure to clean up wood debris and all dirt before installation.
- 2 Take off the assembled truss screw, and tear all parts down.
Push in the housing from the front surface of door.
- 3 Push in the back side knob cover from the back surface of door after positioning the detent jut directly underneath.
- 4 Fix the center of back side knob cover by truss screw M3 X 25.
(Recommendable fastening torque : 4kgf·cm).
Fastening tighter than necessary may cause damage.

How To Use

A single push of the knob head will conceal it.
Another push will unlock the knob.

SUGATSUNE KOGYO CO.,LTD.
Phone: +81 3 3866 2260
F a x : +81 3 3866 4447
E-mail: export@sugatsune.co.jp
Website: www.sugatsune-intl.com

SUGATSUNE KOGYO (UK) LTD.
Phone: +44 118 9272 955
F a x : +44 118 9272 871
E-mail: sales@sugatsune.co.uk
Website: www.sugatsune.co.uk

SUGATSUNE AMERICA, INC.
Phone: +1 310 329 6373
F a x : +1 310 329 0819
E-mail: sales@sugatsune.com
Website: www.sugatsune.com

SUGATSUNE SHANGHAI CO., LTD.
Phone: +86 21 3632 1858
F a x : +86 21 3632 1868
E-mail: lamp@sugatsune.com.cn
Website: www.sugatsune.com.cn