


# LAMP. 引戸表示付カマ錠 HHC-85 PAT.P 取付説明書

このたびは、引戸表示付カマ錠 HHC-85をお買い上げいただき誠に有難うございます。取り付ける際は本書を良くお読みの上、正しく取り付けてご使用されますようお願いいたします。取り付け後は、ご使用になられる方へ本書をお渡しいただき、いつでも読めるよう保管してください。

**注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定されます。

- ・加工、取り付けに当り、指定寸法を確実に守ってください。誤った取り付けは本来の動作を発揮できない恐れがあります。
- ・取り付けに際し、扉の下がりを見込んで施工してください。扉が下がると鎌錠としての機能が発揮できない恐れがあります。

## 手順1 ■梱包内容 梱包物、数量を確認してください。

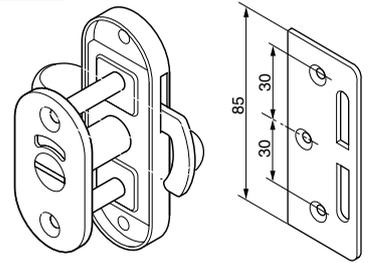


- 取付ねじ**  
**【本体組立用】**  
 十字穴付皿小ねじ M4×22 : 2本
- 【本体取付用】**  
 十字穴付丸皿木ねじ 3.8×20 : 2本
- 【受座用】**  
 十字穴付皿木ねじ 3.5×20 : 3本

本体・表示器 : 1個 受座 : 1個  
 ※受座は側板への掘込み加工が必要となります。

## 取付位置の説明


本図は右取り付けを表わします。左の場合は本体上下が逆となります。

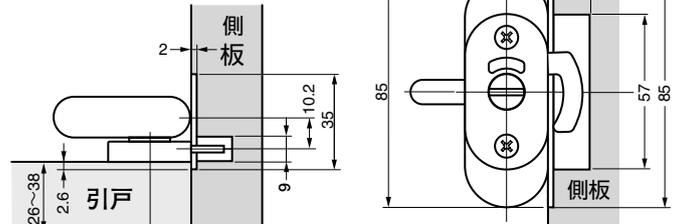

正面より見た図

本図は右用、左用は裏面本体を上下逆にして使用してください。

## 手順2 ■引戸への加工

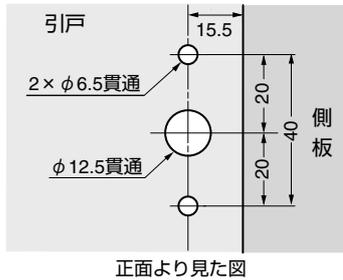

正面より見た図

左図を参考に加工してください。  
 (指定寸法は必ずお守りください。)


**引戸の厚み**  
**26~38mm用**

## 手順3 ■取付方法

- 1.本体の取り付け**  
付属の木ねじで締め付け固定します。
- 2.表示器の取り付け**  
加工した穴に本体と表示器をはめ合わせ、付属の小ねじで締め付けます。
- 3.受座の取り付け**  
掘込加工された位置に受座を合わせて、付属の木ねじで締め付け固定します。

## 4.動きの確認

引戸を閉じて施錠操作を繰り返し、動作と表示部を確認してください。  
 表示部分が「青」→解錠状態  
 表示部分が「赤」→施錠状態

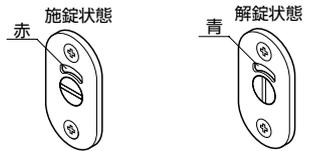

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせいたします。

アーキテクトサポート室 電話番号 **03 (3864) 1122**  
 (年末・年始・夏季休暇等は除く)  
 受付時間 月~金 9:00~17:30

FAX 03 (3863) 6875  
 E-mail : support@sugatsune.co.jp  
 東京都千代田区若本町2-5-10 〒101-0032


**SUGATSUNE スガツネ工業**  
 LAMP®の商標はアイリスエッセイの登録商標です。  
 ISO 9001 (JSAQ384)・ISO 14001 (JSAE597) 審査合格  
 HES2007 環境適合 4級 ISO 13001 品質保証 宇都宮県 宇都宮市 宇都宮製錠 有限会社  
<http://www.sugatsune.co.jp/>  
 2012.12 PRINTED IN JAPAN 0819-1

# LAMP<sup>®</sup> SLIDING DOOR LOCK WITH HHC-85 PAT.P

Read this mounting instruction carefully to secure appropriate operation.

Especially sliding door must be installed properly. All dimensions are by metric system (mm).

**Step 1** Packing : Confirm each part and number of piece  
 Body with indicator: 1 pc  
 Counter plate: 1 pc


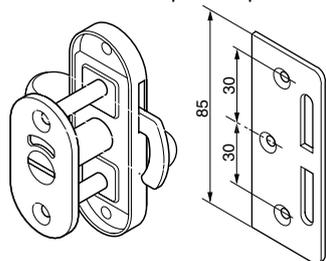


Screws for body M4 x 22 2 pcs


Screw for counter plate 3.5 x 20 3 pcs

## Position of mounting

Below shows installation at right side.  
 Body is upside down in case of installation for at left side.

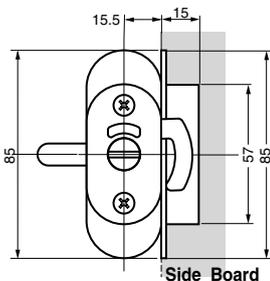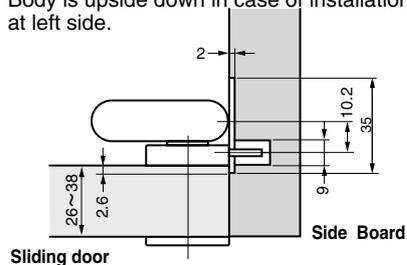

## Step 2 Mounting at sliding door

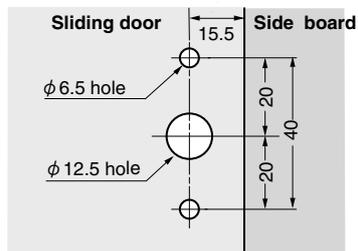


Front view

Make hole in accordance with drawing at left

Thickness of sliding door  
**26~38mm**


## Step 3 Installation

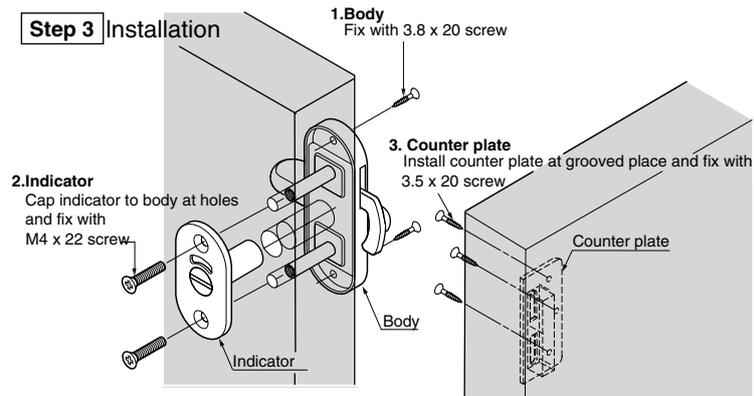

## Check operation

Repeat to open and close sliding door and lock and unlock, and confirm the working of indicator.

Indicator in blue shows unlocked, and indicator in red shows locked

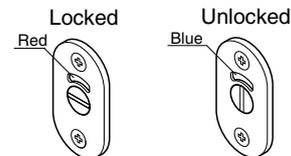

SUGATSUNE KOGYO CO.,LTD.  
 Phone: +81 3 3866 2260  
 F a x : +81 3 3866 4447  
 E-mail: export@sugatsune.co.jp  
 Website: www.sugatsune-intl.com

SUGATSUNE KOGYO (UK) LTD.  
 Phone: +44 118 9272 955  
 F a x : +44 118 9272 871  
 E-mail: sales@sugatsune.co.uk  
 Website: www.sugatsune.co.uk

SUGATSUNE AMERICA, INC.  
 Phone: +1 310 329 6373  
 F a x : +1 310 329 0819  
 E-mail: sales@sugatsune.com  
 Website: www.sugatsune.com

SUGATSUNE SHANGHAI CO., LTD.  
 Phone: +86 21 3632 1858  
 F a x : +86 21 3632 1868  
 E-mail: lamp@sugatsune.com.cn  
 Website: www.sugatsune.com.cn