


LAMP® プッシュラッチPKL-07 PAT、PKL-08 PAT 取扱説明書

この度は、プッシュラッチPKL-07またはPKL08(以下、本品といいます。)をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
取付作業前にこの説明書(以下、本書といいます。)をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行なってください。誤った取り付けは、思わぬけがをする恐れがありますのでおやめください。本品の取り付けが終わりましたら、本書をユーザー様にお渡しいただき、いつでも取り出せるようにしてください。

図1 取付図

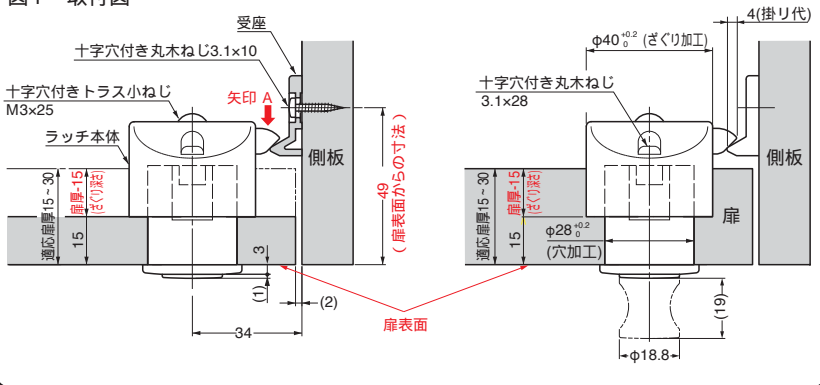

使用方法

扉を閉めた後、つまみを押し込むとラッチは固定され、再びつまみをプッシュし、突き出さないがぎり扉は開きません。

注意 本品は必ず扉を閉じてからつまみ部をプッシュしてください。
つまみ部を押し込んでから扉を閉じると破損の原因となりますのでご注意ください。

使用中の調整、メンテナンス
長期間の使用で扉が反ったり、垂れ下がったりすると正常に作動しなくなることがありますが、その場合は、扉の建て付けを調整したり、本品の取付位置を調整してください。

取付手順

- 1 扉の指定位置に穴加工し、扉表面の穴の周りにバリが残らないように処理してください。(図1、図2参照)
- 2 扉表面からつまみ部を差し込み、扉裏面よりラッチ本体の向きを合わせてはめ込み、十字穴付きトラス小ねじM3×25により締め付けます。さらに十字穴付き丸木ねじ3.1×28により2ヶ所ねじ止めします。(図1参照)
十字穴付きトラス小ねじM3×25は締め過ぎないようにご注意ください。(ラッチ本体がガタつかない程度に締めてください。必要以上に強く締め付けると破損の原因となります。)
- 3 次に受座を指定位置に十字穴付丸木ねじ3.1×10で取付けます。(長穴部2ヶ所で仮止め)
取付寸法(印)はインセット扉・アウトセット扉仕様共に扉表面からの寸法です。(図1参照)
- 4 取付後つまみの動きが悪い場合は、受座の取付位置を前方向(矢印A)に移動して受座とラッチの間に若干のクリアランスを取り、動きを確認した後受座取付ねじを全て締め付けて完成です。
インセット扉の場合、扉を閉じた位置での戸当りを取り付けてください。

本製品に関するご質問・ご相談は、お買い求めいただいた販売店、または下記の窓口にお問い合わせいたします。


アーキテクトサポート室 電話番号 03(3864)1122
受付時間 月～金 9:00～17:30 (年末・年始・夏季休暇等は除く)

FAX 03(3863)6875
E-mail: support@sugatsune.co.jp
東京都千代田区若本町2-5-10 〒101-0032

SUGATSUNE スガツネ工業
LAMP印の機能&デザイン金物メーカー

ISO 9001 (JSAQ384) ・ ISO 14001 (JSAE597) 審査登録
※ISO9001: 国内産品部 ※ISO14001: 千葉事業部 千葉工場および 物流事業部 物流センター
http://www.sugatsune.co.jp/

PUSH KNOB WITH LATCH PKL-07 PAT、PKL-08 PAT —MORTISE TYPE—

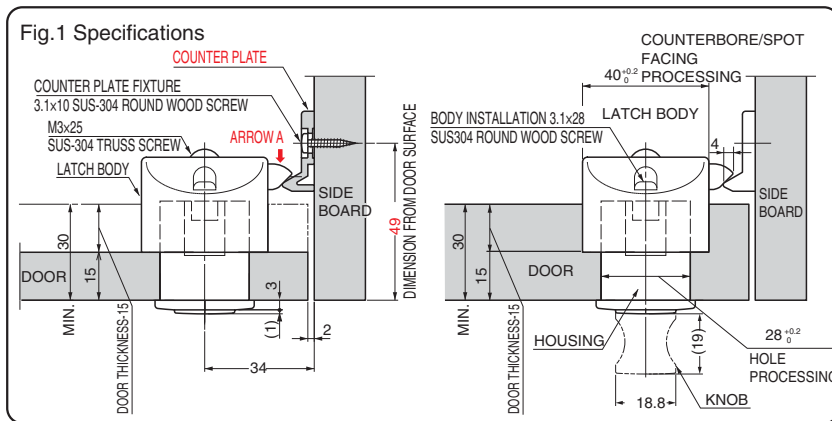

HOW TO USE

Close the door and push in the PUSH KNOB. Door will be latched and can not be opened.

Another push on the knob head will allow the door to open.

Feature:

*Non-handed. *SUS-304 STAINLESS SCREWS

*Applicable for 15-30mm thick inset as well as overlaid door in one type.

*In case of thinner door, 2mm (5/64") plastic distance plate (PKL-SP) is available at surcharge.

*After the door has been closed, pushing-in the knob activates and secures the latch so the door will not open until the knob is pushed again.

Caution:

*For the prevention of breakage or any other future damage, please do not push the knob in before closing door.

INSTALLATION PROCEDURE

- Bore the hole in specified location on door. (Re:Fig.1).
- Push the PUSH KNOB into the hole from the door surface. Use attached screw (M3x25) to stabilize. Attach two more installation screws (3.1x28) on two separate locations.
(Re:Fig.1) Do not over fasten screw (Fasten tight enough to prevent any shaking or lashing, fastening stronger than necessary may cause damage).
- Install counter plate in specified location with counter plate fixture screws (3.1x10). Attach temporary in two long-holes.
The installation dimensions marked by are lengths measured from the door surface, this applies to inset door specifications as well as of outset door specifications. (Re:Fig.1)
- If the latch does not work properly after installation, move attachment position of the counter plate towards the front (see Arrow A).
Remove the slight clearance between counter plate and latch. Tighten the loosened counter plate fixture screws. (Re: Fig.1).

Note 1. Be sure to push the knob after the door has been closed.

Failing to do so may result in future damage.

Note 2. Incorrect installation and improper use of the product may cause damage to the product, and may also cause injury. This installation sheet should be kept by the user after installation.

SUGATSUNE KOGYO CO.,LTD.
Phone: +81 3 3866 2260
F a x : +81 3 3866 4447
E-mail: export@sugatsune.co.jp
Website: www.sugatsune-intl.com

SUGATSUNE KOGYO (UK) LTD.
Phone: +44 118 9272 955
F a x : +44 118 9272 871
E-mail: sales@sugatsune.co.uk
Website: www.sugatsune.co.uk

SUGATSUNE AMERICA, INC.
Phone: +1 310 329 6373
F a x : +1 310 329 0819
E-mail: sales@sugatsune.com
Website: www.sugatsune.com

SUGATSUNE SHANGHAI CO., LTD.
Phone: +86 21 3632 1858
F a x : +86 21 3632 1868
E-mail: lamp@sugatsune.com.cn
Website: www.sugatsune.com.cn